

Prijenos poziva moguće je obaviti na tri načina: Na slijepo, Polu-prisutno ili Uz prisustvo.

Prijenos poziva na slijepo:

- A i B su u razgovoru, A pritisne TRAN tipku na telefonu ili Tran na prog. tipku stavljajući B na čekanje, tada A može birati treći broj C te ponovnim pritiskom na Tran prog. tipku izvršiti poziv. Sada je A na čekanju a na LCD ekranu stoji natpis Prijenos.
- Nakon što C odgovori ili A pritisne prog. tipku za prekid kako bi završio prijenos poziva,
- A će biti odspojen tj. veza sa A će biti prekinuta. Sada su B i C u vezi i mogu razgovarati.

Prijenos uz poluprisutnost:

- A i B su u razgovoru, A pritisne TRAN tipku na telefonu ili Tran na prog. tipku stavljajući B na čekanje, tada A može birati treći broj C te pritiskom na tipku OK ili SEND, izvrši poziv.
- Dok C zvuči, A poklapa slušalicu (prekida vezu) ili pritisne Tran prog. tipku. Sada je A na čekanju a na LCD ekranu stoji natpis Prijenos.
- A će biti odspojen tj. veza sa A će biti prekinuta kada C odgovori. Sada su B i C u vezi i mogu razgovarati.

Prijenos uz prisutnost:

- A i B su u razgovoru, A pritisne TRAN tipku na telefonu ili Tran na prog. tipku stavljajući B na čekanje, tada A može birati treći broj C te pritiskom na tipku OK ili SEND, izvrši poziv.
- Kada C odgovori, A i C mogu razgovarati bez da ih B čuje. Kada odluči, A pritisne Tran prog. gumb kako bi završio započeti prijenos poziva.
- Sada B i C mogu razgovarati a A je odspojen odnesno veza sa A je prekinuta.

Izbornik

Pod-izbornik	Opis
Status	Možete provjeriti status Vašeg IP telefona: IP adresu, MAC adresu, verziju ugrađenog softvera, i dr.
Mogućnosti	Prosljeđivanje poziva, Poziv na čekanju, DSS tipke, Tipka za slanje, Vruća linija, Anoniman poziv, Postavke automatskog ponovljenog biranja, Ne smetaj kod, i dr.
Imenik	Prikaz kontakata i crne liste telefona (kontakti za koje niste dostupni)
Povijest	Povijest poziva: Svi pozivi, Birani pozivi, Primljeni pozivi, Propušteni pozivi i Prosljeđeni pozivi.
Poruke	Omogućava korisniku telefona uređivanje i provjeru glasovnih i tekstualnih poruka.
Postavke	Uključuje osnovne postavke telefona kao: Jezik, Vrijeme i Datum, Zvuk zvona, Jačina zvuka te neke napredne postavke kao: Korisnik telefona, Mreža, Zaključavanje tipkovnice, Vraćanje izvornih tvorničkih postavki, Postavljanje glavne zaporke administratora, Postavljanje AES tipke i dr.
Zaslon	Podešavanje pozadinske slike, čuvara zaslona, teme sučelja, pozadinskog osvjetljenja itd.
App	Rad s raznim aplikacijama

Ove upute su načelne, molimo Vas uzmite to u obzir. Zadržavamo pravo unaprjeđenja i izmjena, dorada aparata i uputa za korištenje bez prethodne obavijesti. Najsvežije verzije uputa možete preuzeti sa <http://www.senter.hr/>


Yealink

Gigabit Color IP Phone SIP-T38G



Korisničke upute

www.yealink.com

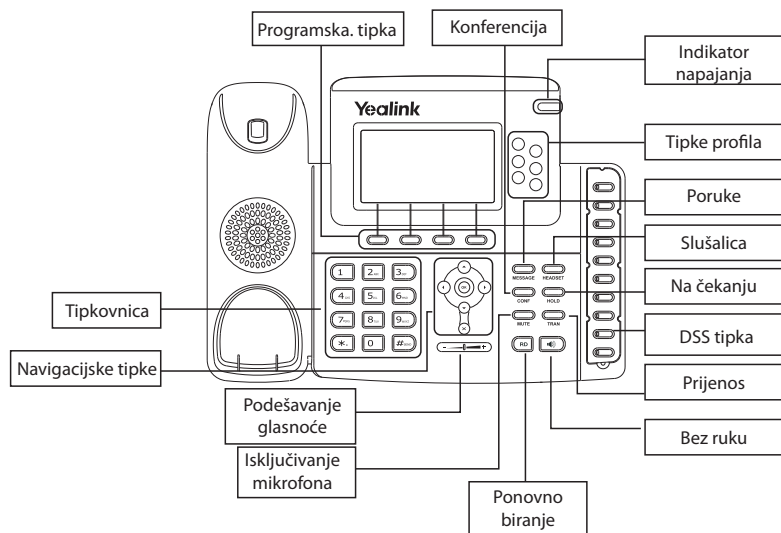

LED - lampice

Tablica 1: Memorijske tipke podešene kao BLF tipke

Status	Opis
Trajno zeleno	Korisnička linija je u stanju mirovanja
Trepteće crveno	Dolazni poziv na korisničkoj liniji
Trajno crveno	Uspostavljen poziv na korisničkoj liniji
Ugašena	Neaktivan ili nepodešen BLF

Tablica 2: Tipke korisničkih linija

Status	Opis
Trajno zeleno	Korisnička linija je aktivna
Trepteće zeleno	Na liniji je dolazni poziv ili poziv na čekanju
Ugašena	Telefon je u stanju mirovanja bilo da je registriran ili ne

Tablica 3: Indikator napajanja telefona

Status	Opis
Trajno zeleno	Napajanje priključeno
Trepteće zeleno	Dolazni poziv ili je za preuzeti poziv prigušen mikrofoni (mute)
Ugašena	Napajanje isključeno, telefon nije priključen ili nema napona/struje

Tablica 4: Tipke linija podešene kao BLF tipke

Status	Opis
Trajno zeleno	Korisnička linija je u stanju mirovanja
Brzo trepteće zeleno	Dolazni poziv na korisničkoj liniji
Sporo trepteće zeleno	Uspostavljen poziv na korisničkoj liniji
Ugašena	Neaktivan ili nepodešen BLF

Pozivanje

Osnovne funkcije telefona

Pozivanje se može obaviti tipkom zvučnik/tipke sa desne strane ekrana ili podizanjem slušalice.

- **Biranje broja:** Birajte broj, pritisnite SEND tipku ili prog. tipku Pošalji.
- **Biranje broja iz povijesti:** Pritisnite prog. tipku Povijest (History), navigacijskim tipkama dođite na željeni broj, pritisnite SEND tipku ili prog. tipku Pošalji.
- **Biranje broja iz imenika:** Pritisnite prog. tipku Ime, pomaknite se do kontakata, pritisnite prog. tipku Uđi (Enter), koristite gore/dolje tipke za navođenje, pritisnite SEND tipku ili prog. tipku Pošalji.
- **Ponovno biranje:** Pritisnite RD tipku za ulaz u sučelje biranih brojeva, odaberi slog za pozivanje. Tokom razgovora možete birati između slušalice i zvučnika pritiskom na tipku Zvučnik ili dizanjem slušalice.

Odgovaranje na poziv

Odgovaranje na poziv može se obaviti na slijedeće načine:

- Ukoliko već razgovarate, pritisnite prog. tipku Odgovor ili prog. tipku Odbiti
- Ako ne razgovarate, odgovoriti na poziv možete podizanjem slušalice ili pritiskom na tipku Zvučnik
- Odbijanje poziva vrši se na pritiskom na prog. tipku Odbiti

Gašenje mikrofona-mute

Pritisnite MUTE tipku za gašenje mikrofona tokom razgovora, lampica indikatora napajanja će treptati. Pritisnite MUTE tipku ponovo za vraćanje mikrofona u funkciju tokom razgovora.

Podešavanje glasnoće

Tokom razgovora, možete podešavati glasnoću sa pripadajućim tipkama za podešavanje

Stavljanje poziva na čekanje

- Pritisnite HOLD tipku ili prog. tipku Čekanje za stavljanje aktivnog poziva na čekanje, tada će pripadajuća tipka linije (BLF) treptati
- Ukoliko je samo jedan poziv na čekanju, pritisnite prog. tipku Nastavi ili tipku HOLD za nastavak razgovora
- Ukoliko je više poziva na čekanju, pritisnite tipku linije za odabir odgovarajućeg razgovora, ili navigirajte linije tipkama gore/dolje za odabir, pritisnite prog. tipku Nastavi ili tipku HOLD za nastavak razgovora.

Konferencijski poziv

- Pritisnite prog. tipku Konf, tokom aktivnog poziva
- Prvi poziv je stavljen na čekanje. Čuje se zvuk slobodne veze za biranje novog broja. Birajte željeni broj, pritisnite SEND tipku.
- Kada je poziv odgovoren, konferencijski poziv s tri strane je aktivan.
- Poklopite slušalicu za prekidanje i odspajanje svih sudionika konferencijskog poziva.

Prosljeđivanje poziva

- Pritisnite tipke Menu->Features->Call Forward->Enter (Izbornik->Mogućnosti->Prosljeđivanje poziva->Ulaz
- Moguće su tri opcije: Uvijek prosljedi, Zauzeto, i Nema odgovora
- Odaberite jednu te unesite telefonski broj na koji želite izvršiti prosljeđivanje za odabranu opciju; Ako ste odabrali „Nema odgovora“, potrebno je isto tako navesti nakon koliko zvona će se prosljeđivanje izvršiti.
- Pritisnuti programsku tipku Spremi (Save) za pohranjivanje odabranih postavki.